


BAHÍA

Frondoso

BAHÍA ha sido diseñado con tecnología Soft Fiber y una alta densidad, lo que lo hace increíblemente suave al tacto.

Esta especificación, combinada con su patrón de color natural, lo convierte en un producto muy realista.

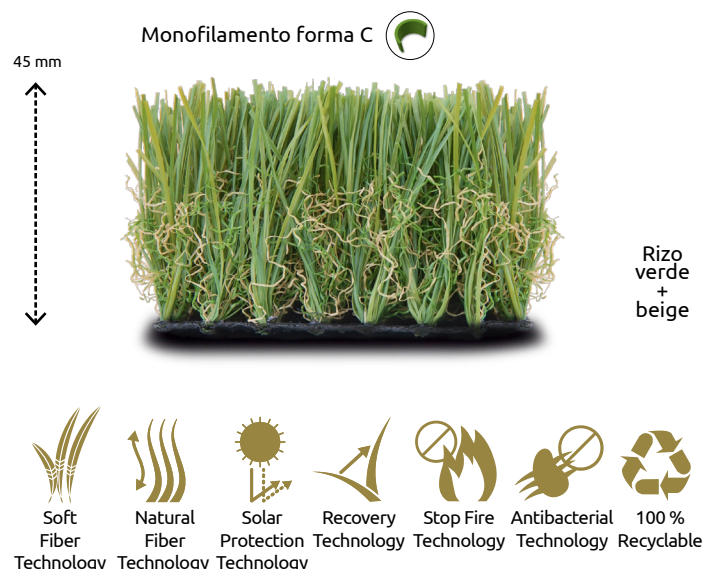

TEST

UV	Escala 5 (UNE-EN 14836: 2005) y (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilidad	85 m ² /min (UNE-EN 12616/2013)
Inflamabilidad	(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Arranque puntada	41N (ISO 4919:2012)
Arranque fibra	107N/mm ² rizado y 170N/mm ² fibra recta (UNE-EN 13864:2004)
Toxicidad	Libre (DIN 18035-7)
Antibacteriano - antifúngico	ASTM G 21:2013
Resistencia agua, hielo y calor	EN 13746:2004



Aplicación	Jardines alto standing Terrazas Piscinas
Disposición del rollo	2 m x 20 m
Colores	4



Especificaciones

FIBRA

HILO 1	Monofilamento bicolor
Tipo	Monofilamento forma C
Composición	Polietileno
Dtex	6.300
HILO 2	Rizo bicolor
Tipo	Fibra rizada
Composición	Polipropileno
Dtex	3.000
Total dtex hilo 1 + hilo 2	9.300
Peso total de la fibra	2.000 gr/m ²

TUFTING

Altura de la fibra	45 mm
Galga	3/8
Puntadas/m ²	26.500

BACKING

Soporte primario	Polipropileno + fibra de poliéster
Soporte secundario	Látex
Pesototal del backing	1.250 gr/m ²
Permeabilidad	Drenaje del agua 85 litros/m ² min
Antimoho	Testado
Resistencia al fuego	100% ignífugo

RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m² con arena de sílice, granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

3.250 gr/m²