



EXPOCESPED
EXCELENCIA PARA TI

EVENTI

Solidez


La estructura de EVENTI te dará los mejores resultados en las zonas de mucho tránsito en las que se necesita un césped atractivo.

La combinación sutil de tonos verdes, marrones y beige hacen de EVENTI un césped con un gran realismo frente a la hierba natural.

Monofilamento forma C



25 mm

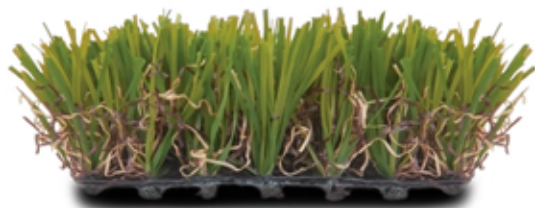

Rizo marrón + beige



TEST

UV.....	Escala 5 (UNE-EN 14836: 2005) y (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilidad.....	85 m ³ /min (UNE-EN 12616/2013)
Inflamabilidad.....	(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Arranque puntada.....	41N (ISO 4919:2012)
Arranque fibra.....	107N/mm ² rizado y 170N/mm ² fibra recta (UNE-EN 13864:2004)
Toxicidad.....	Libre (DIN 18035-7)
Antibacteriano - antifúngico.....	ASTM G 21:2013
Resistencia agua, hielo y calor.....	EN 13746:2004



Paisajismo

Aplicación.....	Áreas públicas Eventos Jardines y Terrazas Piscinas
Disposición del rollo.....	2 m x 25 m
Colores.....	4



Especificaciones

FIBRA

HILO 1.....	Monofilamento bicolor
Tipo.....	Monofilamento forma C
Composición.....	Polietileno
Dtex.....	9.000
HILO 2.....	Rizo bicolor
Tipo.....	Fibra rizada
Composición.....	Polipropileno
Dtex.....	2.500
Total dtex hilo 1 + hilo 2.....	11.500
Peso total de la fibra.....	950 gr/m ²

TUFTING

Altura de la fibra.....	25 mm
Galga.....	3/8
Puntadas/m ²	14.750

BACKING

Soporte primario.....	Polipropileno + fibra de poliéster
Soporte secundario.....	Látex
Peso total del backing.....	1.000 gr/m ²
Permeabilidad.....	Drenaje del agua 100 litros/m ² min
Antimoho.....	Testado
Resistencia al fuego.....	100% ignífugo

RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m² con arena de sílice, granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

1.950 gr/m²

